

PANO 7

e v o

Nr ref.: F 1500 EVO

Opcje :

- Drzwiczki uchylno-podnoszone
- Dystrybutor gorącego powietrza
- System podwójnego spalania DAFS
- Regulacja wlotu powietrza z zewnątrz (wyłącznie dla wkładów z DAFS)
 - Przyłącze systemu DAFS
Nr ref.: A0210
 - Redukcja do przyłącza DAFS
Ref : A0211



10 LAT
GWARANCJI*

BLACK
line

- Szer. fasady 71 cm
- Drzwiczki «Black Line»
- Maks. dł. polan: 55 cm
- Moc nominalna: 14 kW
- Sprawność: 73,10%
- System wtórnego spalania DAFS: 16 kW
 - Sprawność (DAFS): 76,50%
- Ciężar: 155 kg (wersja podstawowa)

Zintegrowana szuflada
popielnika
o dużej pojemności + 75%
(w porównaniu z Pano 7)

• REGULOWANY SZYBER Ø 200

• DRZWICZKI UCHYLNE:

automatyczna blokada drzwiczek przy zamkniętym szybrze

• DRZWICZKI UCHYLNO-PODNOSZONE

przy otwarciu drzwiczek następuje automatyczne otwarcie szybra



Model z drzwiczkami uchylno-podnoszonymi

Model z dystrybutorem gorącego powietrza
(dostarczany z 2 wlotami i 2 króćcami Ø 125)

seguin
DUTERIEZ



* Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego urządzenia.

**Zgodnie z normą PN-EN 13229. Parametry dot. wkładu w wersji jednostromnej.

Wkład kominkowy nowej generacji




MANETKA REGULACJI DOPŁYWU POWIETRZA OPTYMALIZUJĄCA BILANS ENERGETYCZNY

OPCJA
dostępna dla wkładów
wyposażonych w system DAFS



Manetka regulacji dopływu powietrza

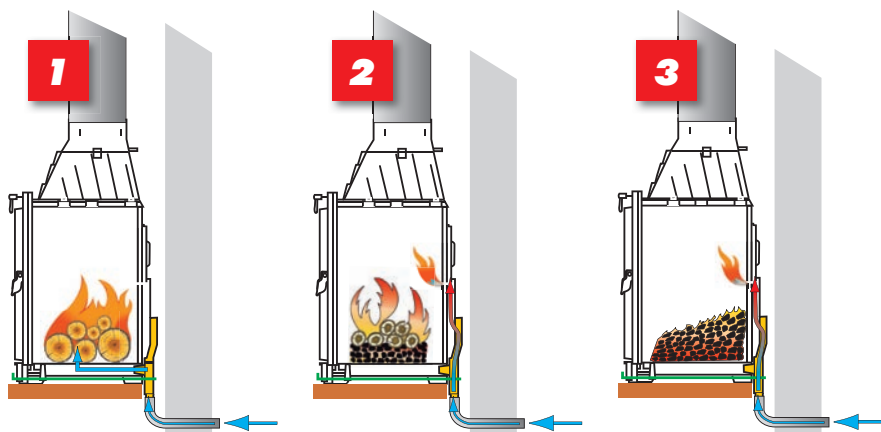


Funkcjonowanie wkładu
z doprowadzeniem powietrza
do spalania z zewnątrz

3 pozycje :

- 1 - Rozpalanie lub ponowne uruchamianie
- 2 - Maksymalna prędkość spalania
- 3 - Minimalna prędkość spalania

ZALECENIA INSTALACYJNE

Wkłady kominkowe emitują wysoką temperaturę, dlatego instalacje muszą być wykonane zgodnie z normami budowlanymi i instrukcją montażu oraz obsługi. W czasie instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na izolację i zachowanie bezpiecznych odległości od materiałów łatwopalnych. Odpowiedzialność producenta ogranicza się do warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Instalację należy wykonać zgodnie z załączoną instrukcją.

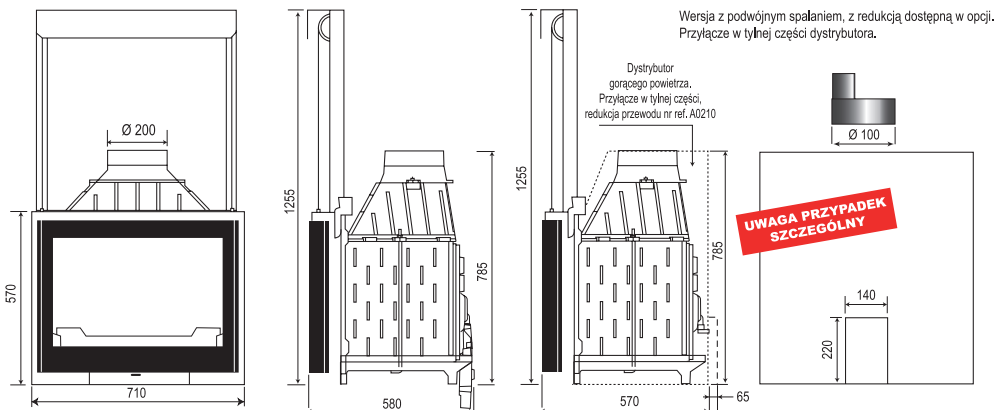

Generalny przedstawiciel w Polsce :

KOPERFAM Sp. z o.o.

ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 494 34 05, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@koperfam.pl, www.koperfam.pl
www.seguin.fr



Partner Handlowy :