

iLUX 90

Żeliwny wkład kominkowy do palenia ciągłego



iLUX 90 solidne ciepło

- Nominalna moc grzewcza 12 kW
- Spełnia normę PN-EN 13229 oraz posiada europejski znak bezpieczeństwa CE
- Solidna, żeliwna konstrukcja
- Nowoczesny design



Wkład kominkowy iLUX 90 to połączenie nowoczesnego designu z solidną konstrukcją z najwyższej jakości żeliwa.

Bardzo dobre parametry grzewcze, które są efektem wydajnego i ekologicznego spalania, sprawiają, że iLUX 90 to wyjątkowy wkład kominkowy, gwarantujący bezpieczeństwo i niezawodność nawet przy paleniu non-stop.

Szeroki format przeszklenia kominka zapewnia piękny widok ognia. Proste wzornictwo, bez jakichkolwiek zbędnych ozdób sprawia, że iLUX 90 to uniwersalny wkład kominkowy pasujący zarówno do wnętrz w aranżacjach nowoczesnych, jak i stylizowanych.



iLUX 90 zalety wkładu kominkowego

Konstrukcja wkładu kominkowego wykonana z najwyższej jakości żeliwa jest gwarancją solidności, niezawodności i bezpieczeństwa.


Szeroki, żeliwny deflektor spalin wymusza dłuższy obieg spalin we wkładzie. Dzięki temu wzrasta sprawność grzewcza, a spalanie staje się bardziej ekologiczne.

Nowoczesny design fasady i maksymalnie duże przeszklecie sprawiają, że wkład iLUX 90 jest uniwersalnym paleniskiem do kominka w każdym stylu, zapewniającym idealny widok ognia.

Drzwiczki blokowane są zamkiem wyposażonym w dużą, wygodną rączką.



Bezpośredni wlot powietrza z zewnątrz do paleniska.



Komfortowa regulacja wlotu powietrza pozwala na dokładną kontrolę szybkości spalania i mocy wkładu.




Demontowalne części paleniska pozwalają na prace konserwacyjne wkładu bez konieczności jego demontażu.



Palenisko wkładu wyposażone jest w solidny, żeliwny ruszt oraz popielnik ułatwiający usuwanie popiołu.

Dane techniczne

Moc nominalna [kW]	12
Zakres mocy grzewczej [kW]	10-14
Sprawność [%]	75
Średnia temperatura dymu [°C]	319
Średnie zużycie drewna [kg/godz.]	3,9
Ogrzewana kubatura [m ³]	200-375
Emisja CO w produktach spalania [%]	0,085
Maksymalna długość polan [cm]	50
Wymiary fasady po zabudowaniu [mm]:*	
szerokość [mm]	748
wysokość [mm]	492
przekątna [mm]	895
Wymiary przeszklecia drzwiczek [mm]:*	
szerokość [mm]	661
wysokość [mm]	404
przekątna [mm]	776
Minimalna efektywna wysokość komina [m]	5
Minimalne podciśnienie w przewodzie kominowym [Pa]	12
Średnica króćca wylotu dymu [mm]	180
Ciężar [kg]	125

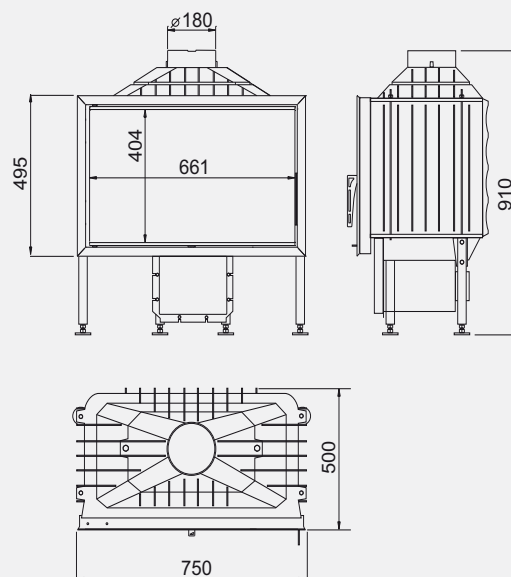

*W związku z założonymi tolerancjami na etapie produkcji, mogą występować drobne różnice pomiędzy gotowym produktem a rysunkami i podanymi wymiarami. W przypadkach, gdy dokładne wymiary produktu mają istotne znaczenie na rozplanowanie miejsca montażu, należy pobrać rzeczywiste wymiary wkładu kominkowego.

Firma KFD Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma KFD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

© Copyright KFD Sp. z o.o. 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ulotkę wydrukowano w Polsce. Wer. KFDILUX9010102011.

KFD

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel. +48 22 774 11 22, fax +48 22 774 17 11
e-mail info@kfd.eu, www.kfd.eu
Dział Handlowy (pon.-pt. 9:00-17:00) tel. +48 22 494 34 06

CE

5LAT
GWARANCJI

PARTNER HANDLOWY **KFD**